
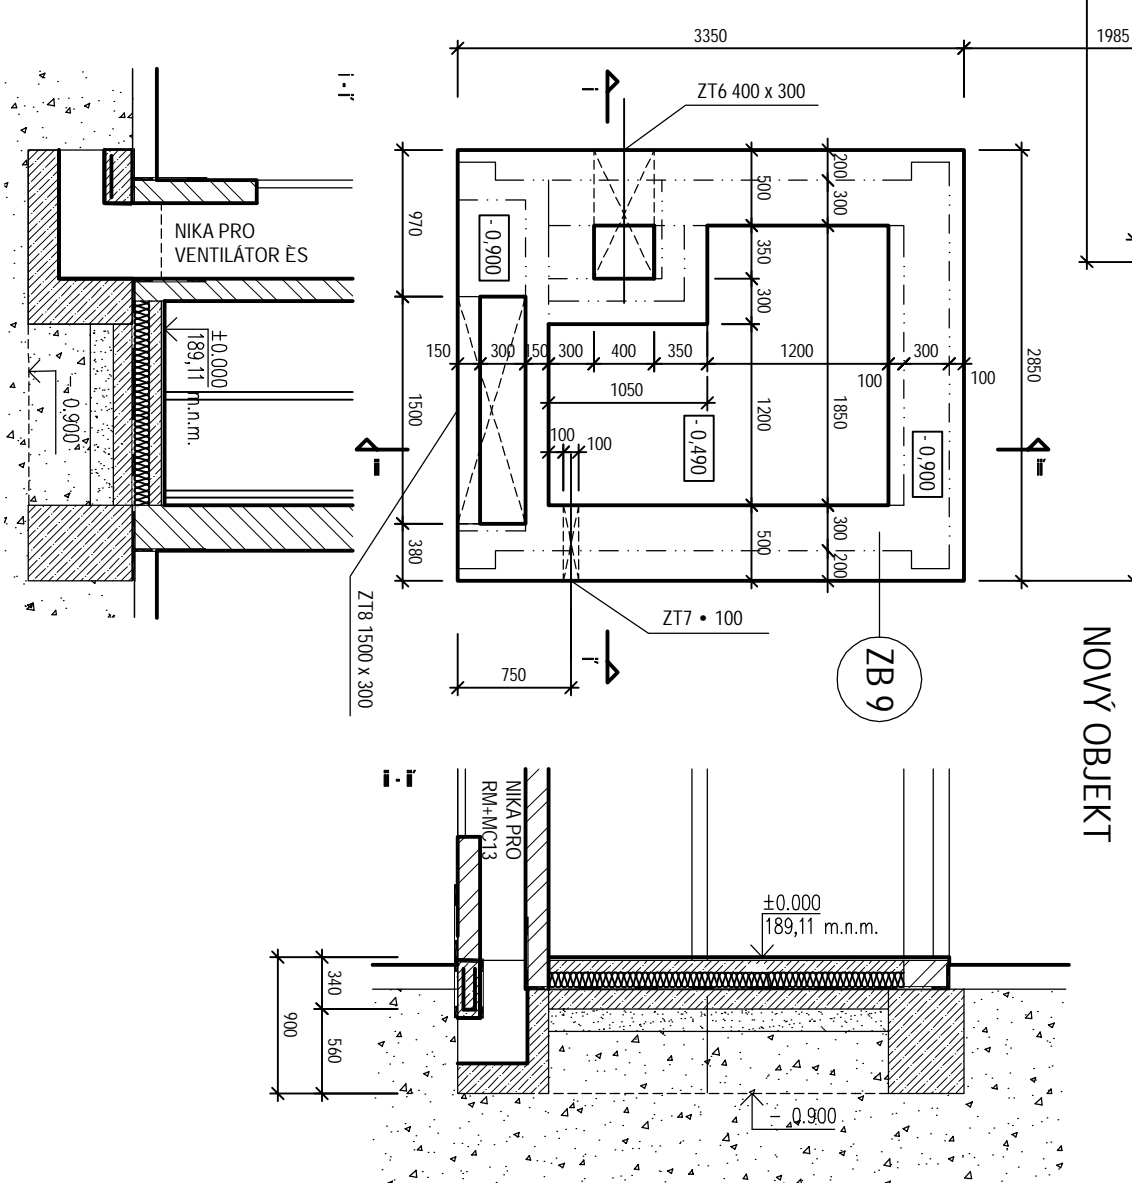


PÚDORYS ZÁKLADŮ

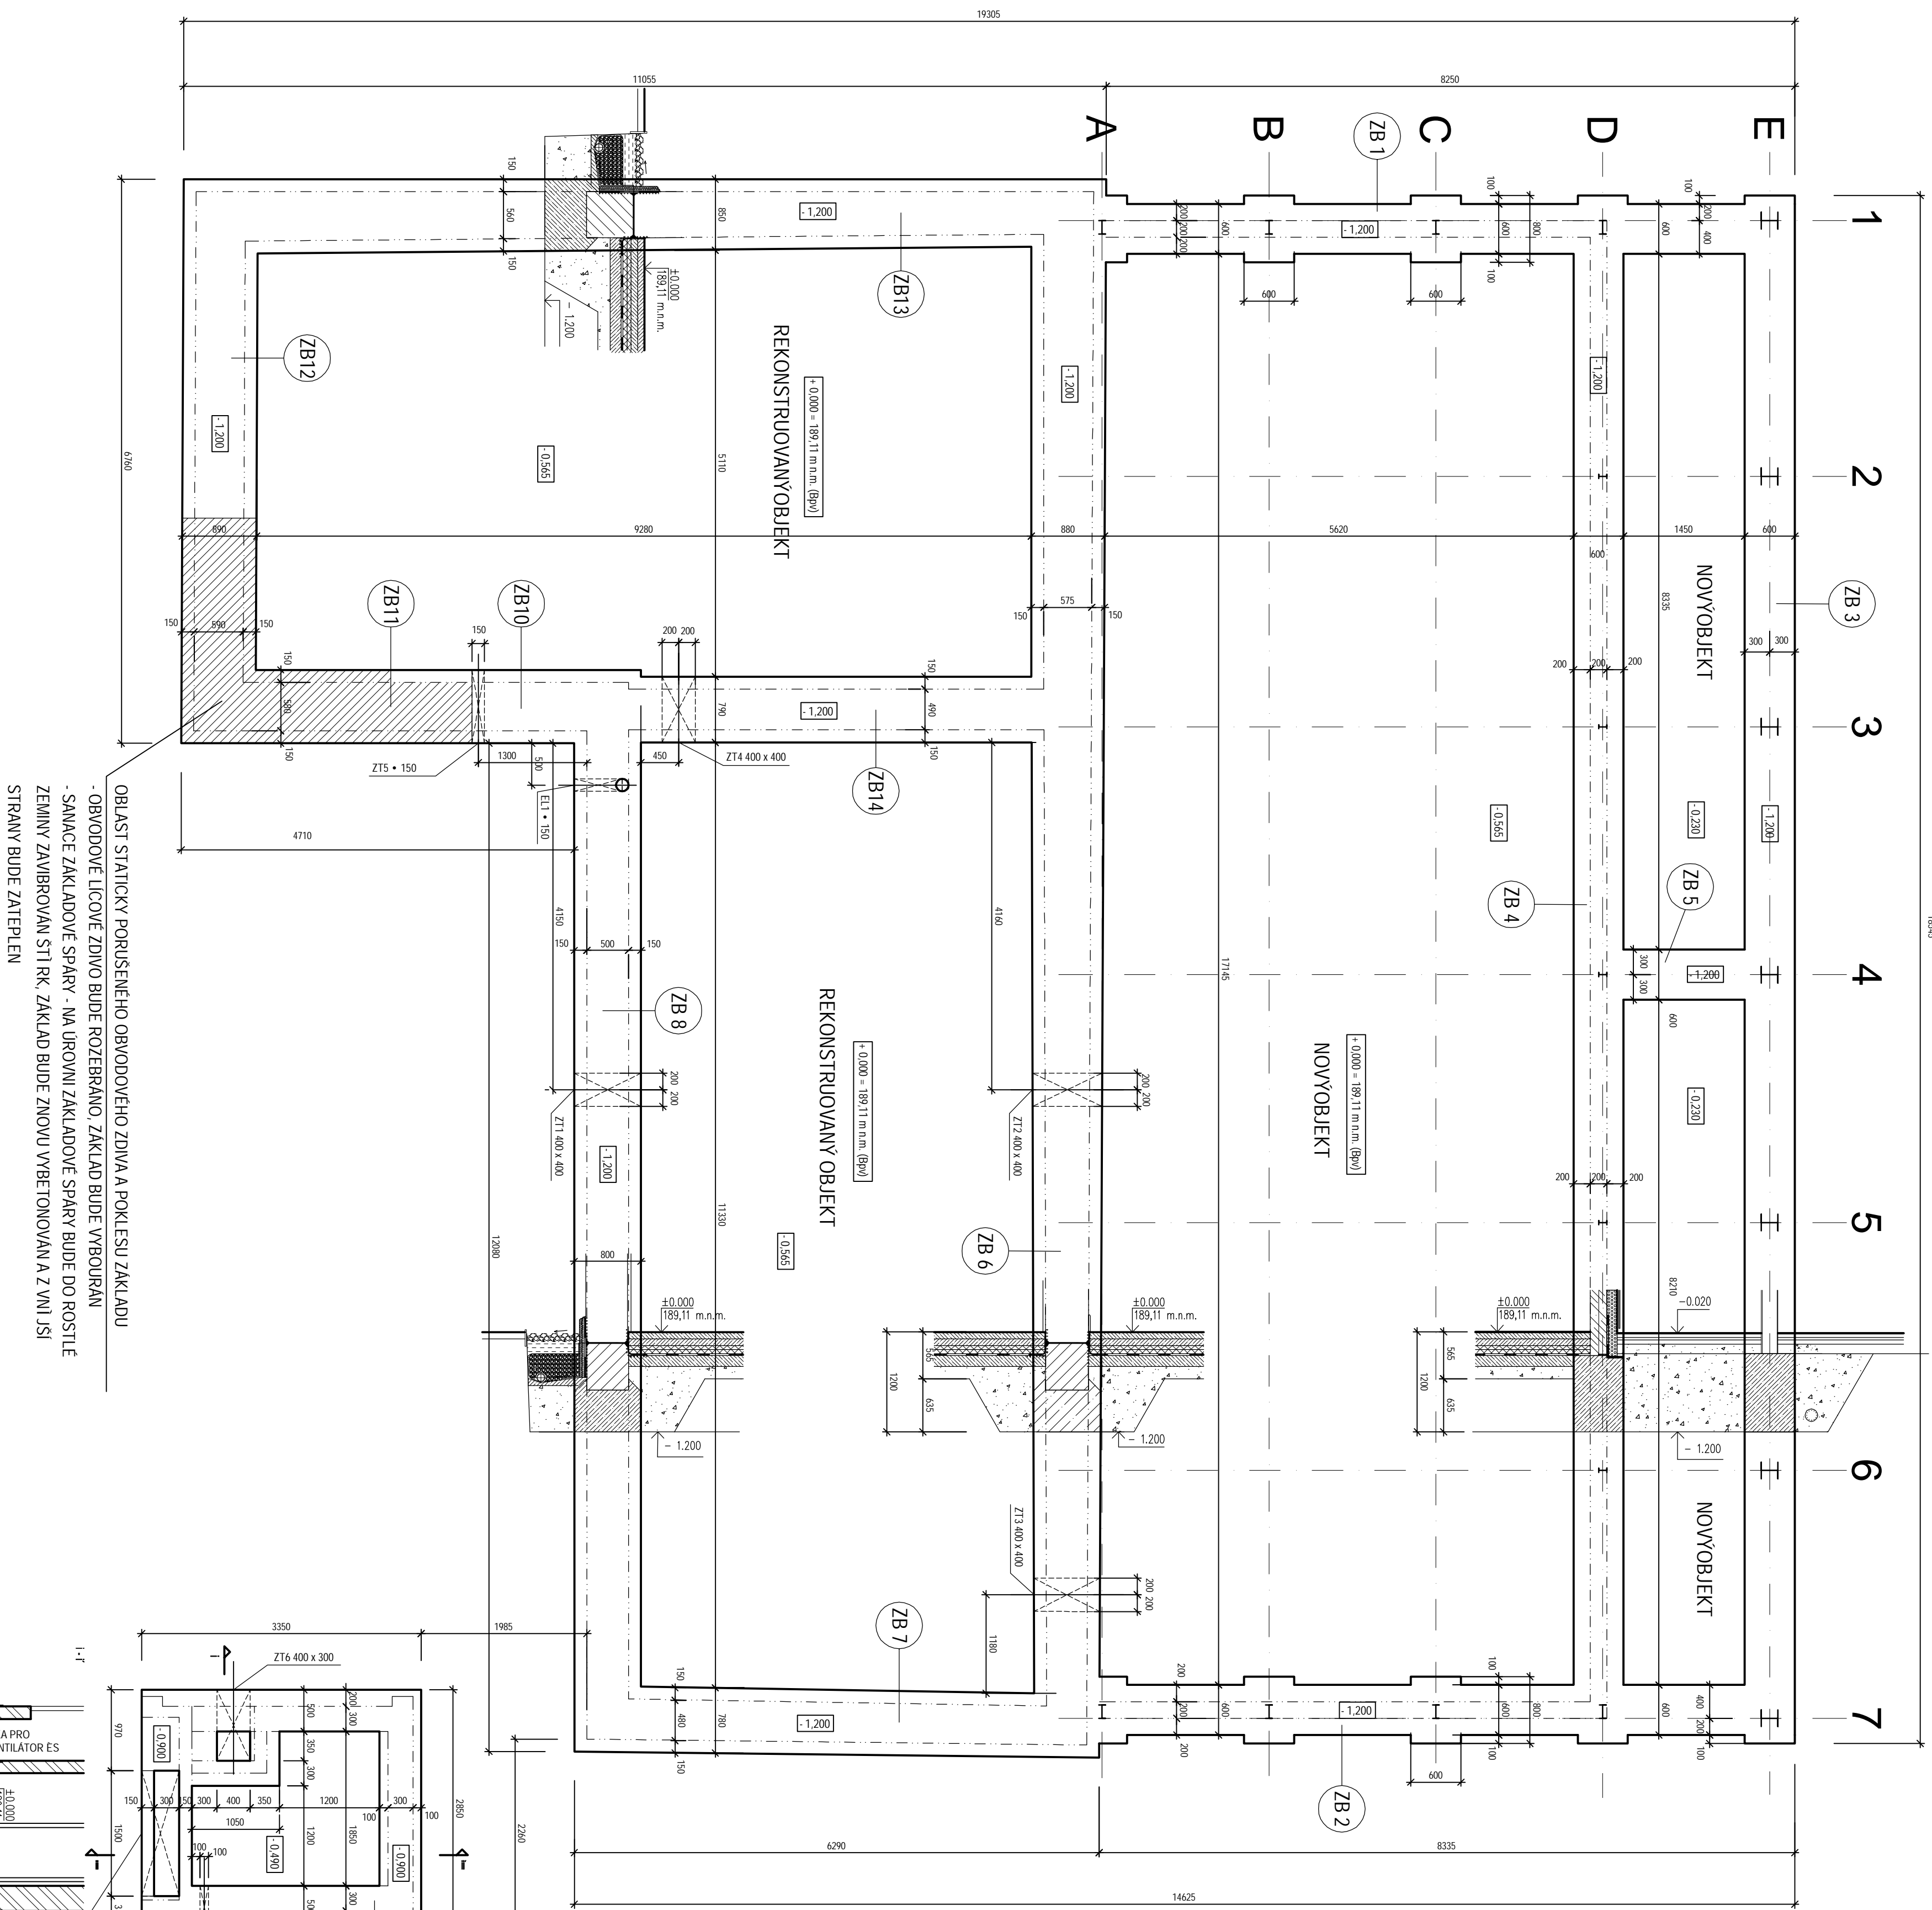

LEGENDA ZÁKLADOVÝCH PASŮ :

OZN.	DRUH	CELKOVÁ DĚLKA(m)	ŠÍŘKA (mm)	ZÁKLADOVÁ SPÁRA K ±0	POZNÁMKA
ZB 1	nový železobetonový	7,736	600 (800)	– 1,200	vytlužený
ZB 2	nový železobetonový	7,736	600 (800)	– 1,200	vytlužený
ZB 3	nový železobetonový	18,545	600	– 1,200	vytlužený
ZB 4	nový železobetonový	18,545	600	– 1,200	vytlužený, částečně zateplený
ZB 5	nový železobetonový	1,450	600	– 1,200	vytlužený
ZB 6	stávající podbetonovaný	17,330	880	– 1,200	podbetonovaný
ZB 7	stávající podbetonovaný	6,290	780	– 1,200	podbetonovaný, částečně zatepl.
ZB 8	stávající podbetonovaný	11,300	800	– 1,200	podbetonovaný, částečně zatepl.
ZB 9	nový z prošího betonu	10,400	500	– 0,900	z prošího betonu
ZB10	stávající podbetonovaný	1,935	880	– 1,200	podbetonovaný, částečně zatepl.
ZB11	nový z prošího betonu	5,395	880	– 1,200	nový zklad, částečně zatepl.
ZB12	stávající podbetonovaný	3,169	890	– 1,200	podbetonovaný, částečně zatepl.
ZB13	stávající podbetonovaný	11,055	850	– 1,200	podbetonovaný, částečně zatepl.
ZB14	stávající podbetonovaný	4,680	790	– 1,200	podbetonovaný

LEGENDA PROSTUPŮ ZÁKLADOVÝMI PASY :

OZN.	DRUH	POČET	ROZMĚRY (mm)	ÚROVEŇ HORNÍ PLOCHY K $\pm 0,0$	POZNÁMKA
Z1 1	prostup základem	1	400 x 400	- 0,900	přípočka kanalizace
Z1 2	prostup základem	1	400 x 400	- 0,800	kanalizace
Z1 3	prostup základem	1	400 x 400	- 0,700	kanalizace
Z1 4	prostup základem	1	400 x 400	- 0,800	kanalizace
Z1 5	chladnička pod základem	1	Ø 150	- 1,400	přípočka vodovodu
Z1 6	prostup základem	1	400 x 300	- 0,400	VZI pro ČS
Z1 7	chladnička pod základem	1	Ø 100	- 0,900	přípočka vodovodu
Z1 8	prostup základem	1	1500 x 300	- 0,400	Mor pro ČS
EL 1	chladnička v základu	1	Ø 150	- 0,800	elektropřípočka

BETON B20

<p>REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU BYLÝCH STAVĚNÍ TRAMVAJE V RÁTELONSKÉ ODOBĚ, s.r.o. OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉ WC</p>		
objednatel:	<p>Hlavní město Praha, Obec dotčená projektem Magistrát hl. m. Prahy Městská část Praha 1 CZ - 110 00 Praha 1 zastupitelstvo a Městský úřad Praha 1</p>	
architekt:	<p>Architektonický ústav Ing. arch. Jiří Křížek Křižkova 1 Zbraslavice 1 CZ - Praha 5, 151 027 e-mail: kruzek@arch.cz</p>	
stavitel stavby:	<p>Ing. arch. Jiří Křížek Křižkova 1 Zbraslavice 1 Ing. arch. Stanislav Novák</p>	
název stavby:	<p>PRŮJED, výhledová část č. 1 Průjezd 1</p>	
datum:	<p>08/2008</p>	
metrůvka:	<p>1:50</p>	
průběh:	<p>průběh po pravostranné stavbě</p>	
projekční:	<p>STAVBA III</p>	
projekční:	<p>INVEST: s.r.o. Městský úřad hl. m. Prahy, Městská část Praha 1</p>	
adres:	<p>PŘÍDOROVSKÝ ZÁKLADŮ</p>	
úroveň:	<p>0,000 = (+89,11 m n.m. (Bp))</p>	